


Visor TPV USB VFD 7" INFO DISPLAY

iggual

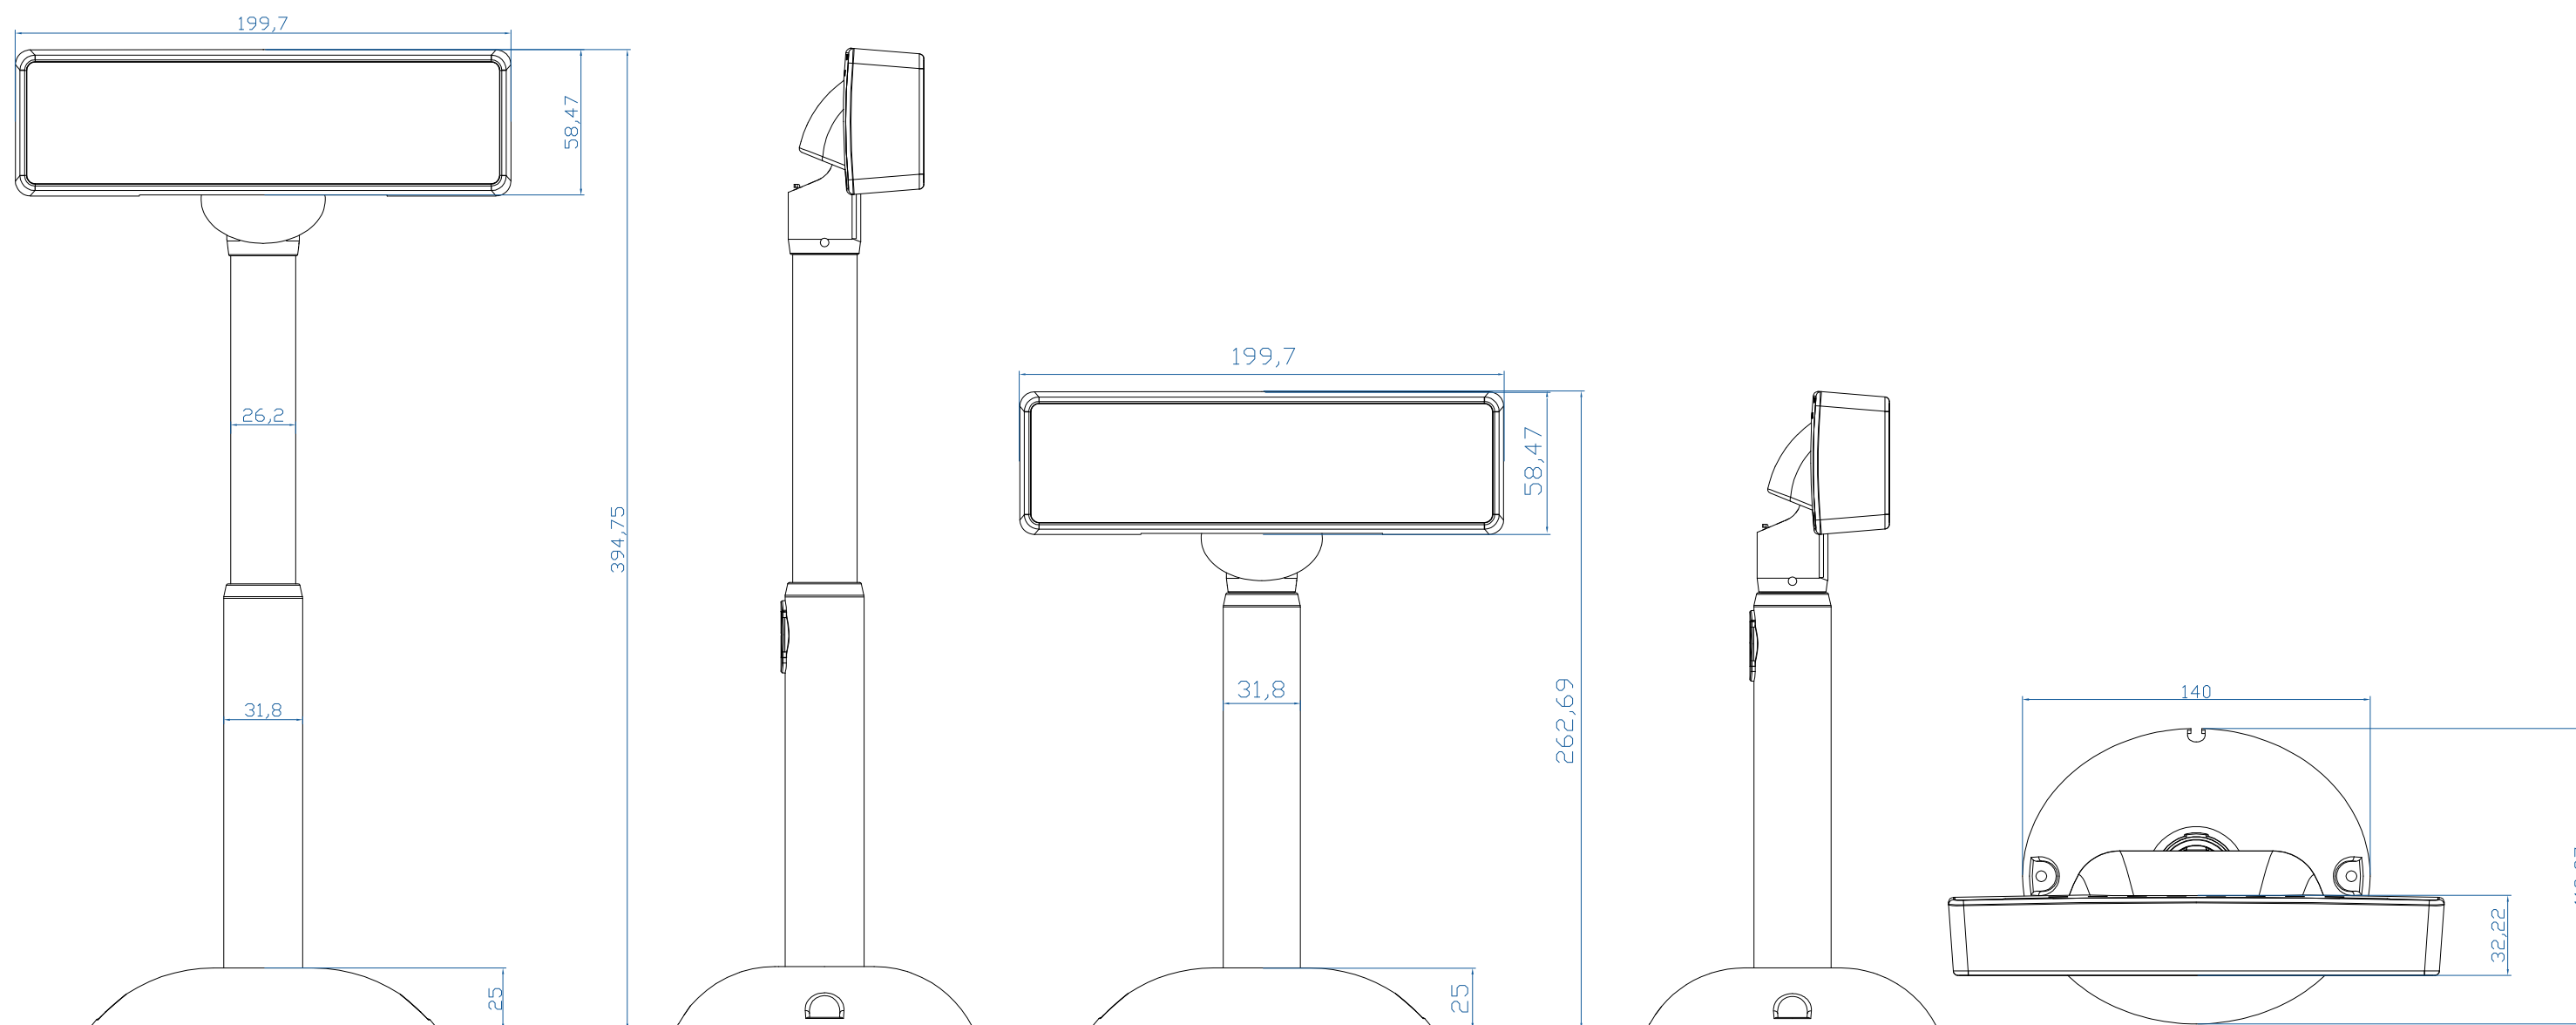


Especificaciones

- Interfaz de conexión: USB-A (cable USB integrado)
- Longitud del cable: 1,5 m
- Visualización: pantalla fluorescente de vacío (VFD)
- Número de caracteres: 40 (20 columnas x 2 líneas)
- Brillo: 500 - 1.000 cd/m²
- Tipo de carácter: 95 alfanuméricos, 32 internacionales
- Fuente de caracteres: matriz de 5x7 puntos
- Tamaño del carácter: 9,02 (alto) x 5,25 (ancho) mm
- Tamaño del punto (XxY): 0,86 x 1,05 mm
- Tamaño del panel: 200 (largo) x 58,5 (alto) x 32 (profundo) mm

- Altura (columna regulable): 263 (mín) a 395 (máx) mm
- Tamaño de la base: 140 (largo) x 119 (profundo) x 25 (alto) mm
- Ángulo de visión máximo: 128°
- Rotación horizontal máxima: 355°
- Modo de comandos: LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC/S, UTC/P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL
- Velocidad de baudios: 9.600 / 19.200 / 38.400 bps
- Tiempo medio de vida: 30.000 horas
- Consumo: 5V a 24V (DC)
- Certificaciones: CE, RoHS, FCC
- Peso: 780 g
- Color: negro

IGG319086

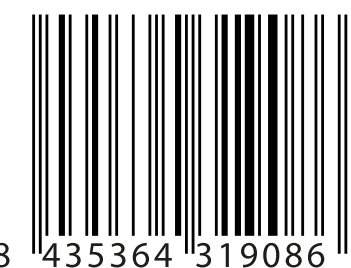

8 435364 319086 >